

mini-DOME LED



Le mini-dôme est équipé de LED permettant d'éclairer la zone à surveiller de nuit.

Le mini dôme zoom est idéal aussi bien en extérieur qu'en intérieur, pour une surveillance en toute discrétion - faible encombrement.



CAMÉRA DÔME MOTORISÉE

Le mini-dôme s'adapte très bien à des installations multi-caméras. Munis d'un zoom optique x12, vous pouvez piloter le dôme de haut en bas et de droite à gauche pour surveiller totalement votre box de vélages par exemple. Pour une vision de nuit, le dôme est muni de LED blanches avec une portée de 15m. .

ZOOM
X12
optique

LES DÔMES VISIONAUTE SONT CONÇUS POUR VOUS SIMPLIFIER LA SURVEILLANCE

DÔME SANS BULLE :

Pas de condensation, ni de poussière devant l'objectif




ENTRETIEN SIMPLIFIÉ :

un coup de chiffon ou d'essuie-glace suffit !



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ:

Pas besoin de laisser le bâtiment allumé.

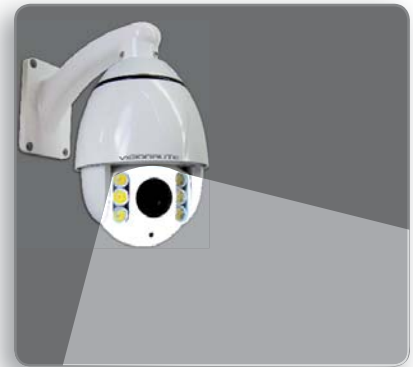

CARACTÉRISTIQUES

Référence	25MDOMLED
Capteur	1/4" SONY Exview HAD CCD
Zoom	Couleur
Portée	x12
Système	éclairage LED lumière blanche 15m
Résolution	PAL
Focale	560TVL
Minimum éclairage	3,6mm - 44,3 mm
Rotation / inclinaison	0,2 lux / F1.6
Prépositions	360° sans butée / 90° avec auto-flip
Température de fonct.	40 prépositions
Etanche	-25°C à +60°C
Alimentation	IP66
	12V DC / 24V AC





ROTATION 360° SANS BUTÉE

La caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans butée, ce qui facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent). Le mini-dôme s'incline à 180° avec auto-flip (l'image se remet à l'endroit à 90°).



ZOOM X12

Le mini-dôme LED est muni d'un capteur Sony avec un zoom x12.



ECLAIRAGE LED INTÉGRÉ

Le mini-dôme possède 6 LED blanches puissantes. Elles assurent une visibilité de nuit jusqu'à 15m. L'allumage des LED se commande à distance et séparément de la mise sous tension du dôme.

L'intelligence



40 PRÉPOSITIONS

Grâce à cette fonction, il est possible d'enregistrer des positions de prises de vue; et en appuyant sur une touche de votre télécommande, la caméra va automatiquement se positionner sur l'angle de vue souhaité.



SYSTÈME D'ALERTE

En cas d'alerte technique délivrée par un détecteur de présence, la caméra se positionne directement sur la zone à surveiller (préalablement programmée).



FIXATION MURALE ET PLAFOND

Le mini-dôme se fixe à contre un mur grâce à un support bras inclus. Un support plafond est disponible en option.



DISPONIBLE EN VERSION RAIL

Avec son faible encombrement le mini-dôme sur rail est particulièrement adapté aux bâtiments bas de plafond. C'est aussi une solution économique dans le cas d'un bâtiment avec plusieurs travées à surveiller. Le chariot mini-dôme se déplace sur le rail et offre une visibilité complète sur toute la longueur souhaité.

